

מוגן מים בקוטר Ø40

מגן המים ROI בקוטר Ø40 נועד לספק הגנה נוספת למתקני חשמל בסביבות החשופות למים, לאבק ולגורמים חיצוניים. המוצר תוכנן להשתלב באופן מלא במערכות המודולריות של ROI, תוך שמירה על מראה נקי והתקנה בקו אפס ושיפור העמידות והבטיחות. המבנה רב חלקי ועמיד, כולל בסיס אטום למים, מכסה הגנה קדמי ואטם, המסייעים בשמירה על פעולה אמינה בתנאי פנים מאתגרים או ביישומי חוץ מוגנים חלקית.

מפרט טכני

מידות	גובה 50 מ"מ × רוחב 50 מ"מ × אורך 50 מ"מ
חומר	פוליקרבונט
אזור	ישראל
שימוש	פנים
משקל	117.85 גרם
תושבת להתקנה בשפכטל צבע	ראו אביזר התקנה
תושבת להתקנה בחיפויים	ראו אביזר התקנה
נתונים חשמליים	IP44, 220V
אישור מוצר	אישור מכון תקנים ישראל



ניקוי ותחזוקה

לניקוי, יש לנגב באמצעות מטלית רכה ולחה או מגבונים הספוגים בחומר ניקוי. אין לרסס חומרי ניקוי ישירות על המוצר ואין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, מבוססי ממסים או מאכלים, שכן הם עלולים לפגוע במשטח המגן או ברכיבי האטימה. יש לבדוק את המוצר באופן קבוע לאיתור סימני בלאי, התיישנות או נזק, במיוחד באזור המכסה והאטמים. אם מתגלה נזק, יש להחליף את המוצר או לפנות לחשמלאי מוסמך, אם המוצר מותקן כחלק ממערכת חשמל.


גימורים



אביזרים משלימים

מוצר

תושבת לשפכטל צבע	
תושבת לחיפויים	
קופסאת חשמל 4 מקום לשפכטל צבע	
קופסאת חשמל 4 מקום לחיפויים	

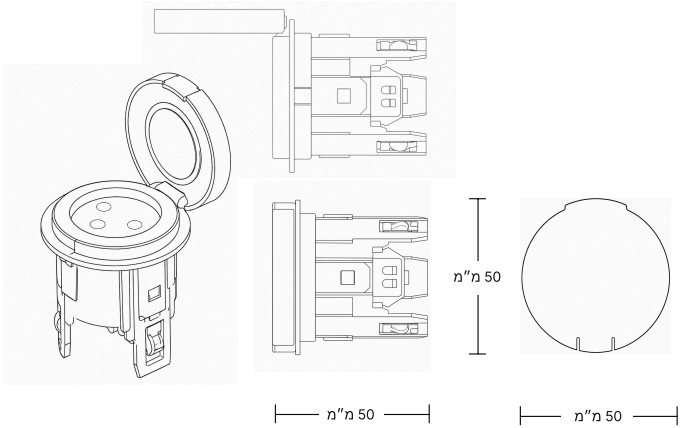

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C



C

B

B

A

A

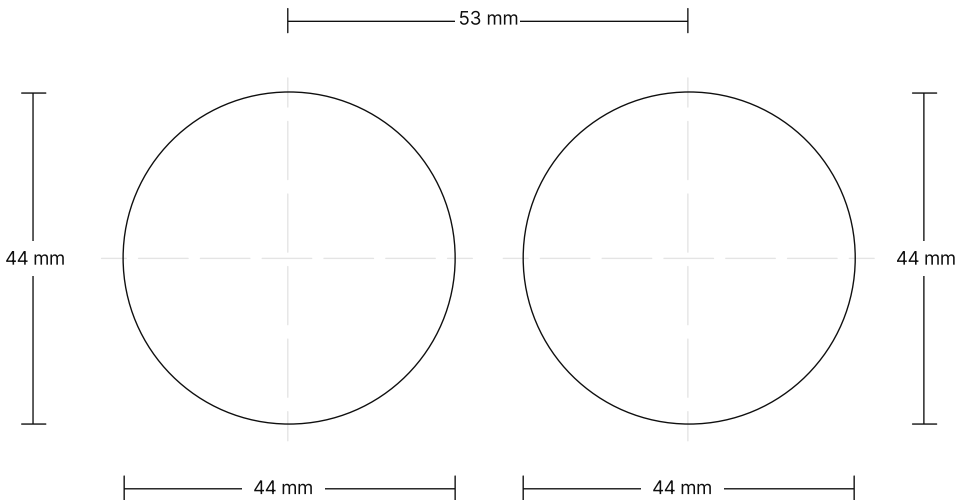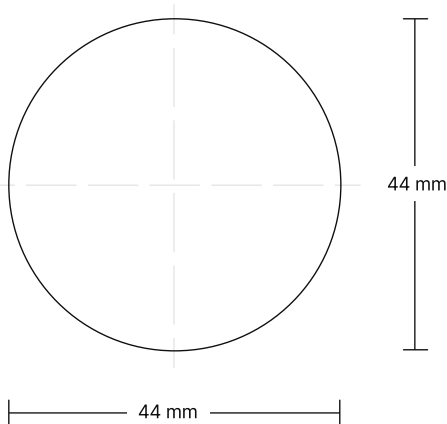

Commercial in confidence
this drawing may not be reproduced
or transmitted in any form or by any
means in part or whole without
the written consent of ROI

מיועד לשקע מוגן מים

R O I I . I

Drawing name:
13-AMA Outlet/Water Protector Grid Cutout Template

Document number:
ZD-13O/S-CT

Drawn date:
19.05.2026

All dimensions in mm
(unless noted otherwise)

Sheet size:
A4 Portrait
Sheet 1/1

Scale:
1:1

Revision:
A

Do not scale




מדריך התקנה לשקע מוגן מים - שפכטל צבע

מיועד להתקנה בכל סוגי קיר, שפכטל רזינה, טיח מינרלי

*יש לוודא כי נקודת החשמל לשקעים מוזנת באמצעות קו ישיר בלבד.
אין להשתמש בקופסת החשמל כנקודת מעבר או חיבור להזנות נוספות או לנקודות חשמל אחרות.

*לפני התקנה יש לוודא קופסת עומק 4 מקום - רוחב 12.5 ס"מ, עומק 7.5 ס"מ



שלב 1 - הכניסו את מגן המים לאביזר ההתקנה

הכניסו את השקע מוגן מים בתוך הפתח של אביזר ההתקנה לקיר גבס.

לצורך הסרת מכסה ההגנה


שלב 1 - פתחו את מכסה המגן

הרימו את המכסה הקדמי כדי לגשת למנגנון הנעילה הפנימי.




שלב 2 - שחררו והסירו את המכסה הקדמי

מצאו את פתח הגישה הקטן ושחררו את פין הנעילה. לאחר השחרור, סובבו את המכסה הקדמי שני סיבובים בכיוון השעון עד לניתוק מוחלט.



שלב 3 - החזירו ונעלו את המכסה הקדמי

כדי להתקין מחדש את המכסה, מקמו אותו במקומו וסובבו אותו שני סיבובים נגד כיוון השעון, עד לשמיעה של שני הקליקים לנעילה.



מדריך התקנה לשקע מוגן מים - חיפויים


מיועד להתקנה בקירות מחופי אבן, שיש, נגרות וחיפויים נוספים.

*יש לוודא כי נקודת החשמל לשקעים מוזנת באמצעות קו ישיר בלבד.
אין להשתמש בקופסת החשמל כנקודת מעבר או חיבור להזנות נוספות או לנקודות חשמל אחרות.

*לפני התקנה יש לוודא קופסת עומק 4 מקום - רוחב 12.5 ס"מ, עומק 7.5 ס"מ


שלב 1 - קיבוע אביזר ההתקנה בקופסת החשמל

מקמו את התושבת בקיר בתוך קופסת החשמל, לפי המיקום הרצוי.
התקנת משטח החיפוי על הקיר לפי מיקום החורים.




שלב 2 - יישור וקיבוע

כוונו את שני הברגים הפנימיים עד שמכסי הכיוון מיושרים
באופן מושלם ובקו 0 עם פני הקיר.



שלב 3 - הסרת מכסי הכיוון


באמצעות כלי השליפה, הסירו את שני מכסי הכיוון מתושבת הכיסוי.



לצורך הסרת מכסה ההגנה


שלב 4 - פתיחת מכסה ההגנה

הרימו את המכסה הקדמי כדי לגשת למנגנון הנעילה הפנימי.



שלב 5 - שחרור והסרת המכסה הקדמי

אתרו את פתח הגישה הקטן ושחררו את פין הנעילה.
לאחר השחרור, סובבו את המכסה הקדמי שלושה סיבובים בכיוון השעון, עד לניתוקו.



שלב 6 - החזרת המכסה הקדמי ונעילתו

להחזרת המכסה, הצמידו אותו למקומו וסובבו אותו שלושה סיבובים נגד כיוון השעון,
עד לשמיעת נקישות הנעילה.

