

תושבת מתכווננת לחיפוי קיר - אופקי

תושבת כפולה מתכווננת לחיפוי קיר אופקי, המיועדת להתקנה מדויקת בקו אפס עם מגוון גימורי קיר, תוך הבטחת יישור מושלם עם פני הגמר הסופיים של הקיר. המבנה המתכוונן מפשט את פעולת הפילוס והמייקום ומספק בסיס יציב ובטוח למערכות החשמל של ROI. התושבת תוכננה לעמידות גבוהה ולהתקנה נוחה, ומעניקה גימור נקי, אחיד המשתלב באופן טבעי בחללי פנים מודרניים.

מפרט טכני

גובה 95mm × רוחב 136mm × עומק 51mm

פוליקרבונט

ישראל

לשימוש פנימי

117.85 גרם

מידות

חומר

איזור

יישום

משקל

תושבת להתקנה בשפכטל צבע


תושבת להתקנה בחיפויים

תקינת מוצר

[ראו אביזר התקנה](#)



[ראו אביזר התקנה](#)

אישור מכון תקנים ישראל

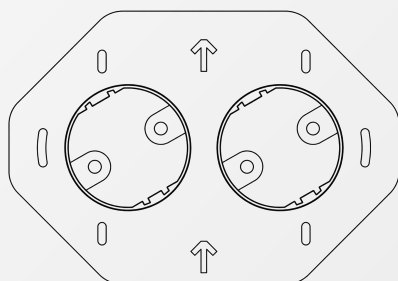

ניקוי ותחזוקה

לניקוי, יש לנגב בעדינות באמצעות מטלית רכה ולחה או מגבוני ניקוי. אין לרסס חומר ניקוי ישירות על המוצר ואין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או מבוססי ממסים. אם מתגלים סימני בלאי או נזק לאורך זמן, יש לפנות מיד לחשמלאי מוסמך לצורך תיקון או החלפת המוצר.

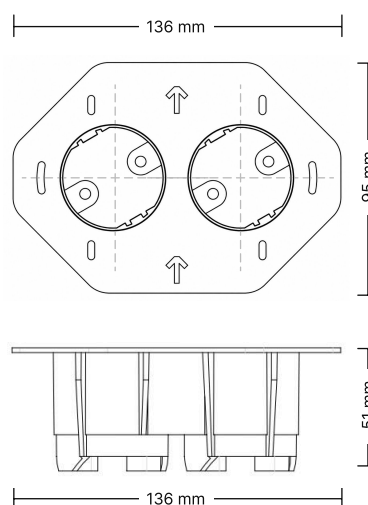

תושבת מתכווננת לחיפוי קיר - אנכי

תושבת כפולה מתכווננת לחיפוי קיר אנכי, המיועדת להתקנה מדויקת בקו אפס עם מגוון גימורי קיר, תוך הבטחת יישור מושלם עם פני הגמר הסופיים של הקיר. המבנה המתכוונן מפשט את פעולת הפילוס והמייקום ומספק בסיס יציב ובטוח למערכות החשמל של ROI. התושבת תוכננה לעמידות גבוהה ולהתקנה נוחה, ומעניקה גימור נקי, אחיד המשתלב באופן טבעי בחללי פנים מודרניים.

מפרט טכני

גובה 95mm × רוחב 136mm × עומק 51mm
פוליקרבונט
ישראל
לשימוש פנימי
117.85 גרם

מידות
חומר
איזור
יישום
משקל

תושבת להתקנה בשפכטל צבע
תושבת להתקנה בחיפויים
תקינת מוצר


[ראו אביזר התקנה](#)

[ראו אביזר התקנה](#)

אישור מכון תקנים ישראל

ניקוי ותחזוקה

לניקוי, יש לנגב בעדינות באמצעות מטלית רכה ולחה או מגבוני ניקוי. אין לרסס חומר ניקוי ישירות על המוצר ואין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או מבוססי ממסים. אם מתגלים סימני בלאי או נזק לאורך זמן, יש לפנות מיד לחשמלאי מוסמך לצורך תיקון או החלפת המוצר.

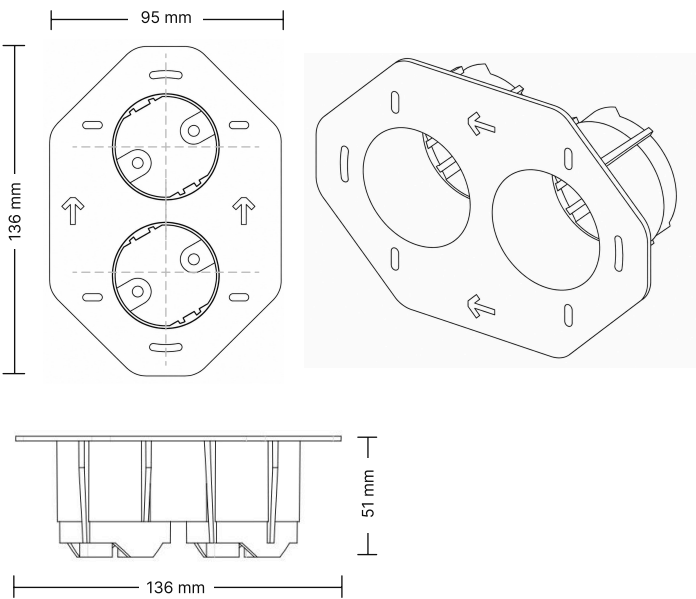


מדריך אביזר התקנה לחיפויים

מיועד להתקנה בקירות מחופי אבן, שיש, נגרות וחיפויים נוספים.


*יש לוודא כי נקודת החשמל לשקעים מוזנת באמצעות קו ישיר בלבד.
אין להשתמש בקופסת החשמל כנקודת מעבר או חיבור להזנות נוספות או לנקודות חשמל אחרות.

*לפני התקנה יש לוודא קופסת עומק 4 מקום - רוחב 12.5 ס"מ, עומק 7.5 ס"מ




שלב 1 - קיבוע אביזר ההתקנה בקופסת החשמל

מקמו את התושבת בקיר בתוך קופסת החשמל, לפי המיקום הרצוי.
התקנת משטח החיפוי על הקיר לפי מיקום החורים.




שלב 2 - יישור וקיבוע

כוונו את שני הברגים הפנימיים עד שמכסי הכיוון מיושרים
באופן מושלם ובקו 0 עם פני הקיר.




שלב 3 - הסרת מכסי הכיוון

באמצעות כלי השליפה, הסירו את שני מכסי הכיוון מתושבת הכיסוי.




שלב 4 - התקנת השקע

הכניסו את השקע לפתח שהוכן מראש ולחצו עד להתיישבות מלאה.



שלב 5 - בדיקת היישור

ודאו שהשקע מיושר כראוי ונמצא בקו 0 עם פני הקיר.



שלב 6 - סיום ההתקנה

שלפו את השקע בעזרת החולץ וחברו את השקע לחוטי החשמל.
ודאו שהשקע מותקן היטב ומוכן לשימוש.

סרטון התקנה